NETTOYER ET DEGRAISSER LES PIECES MECANIQUES AVEC

DEGRAISSANT FONTAINE

Solvant pour fontaine de dégraissage

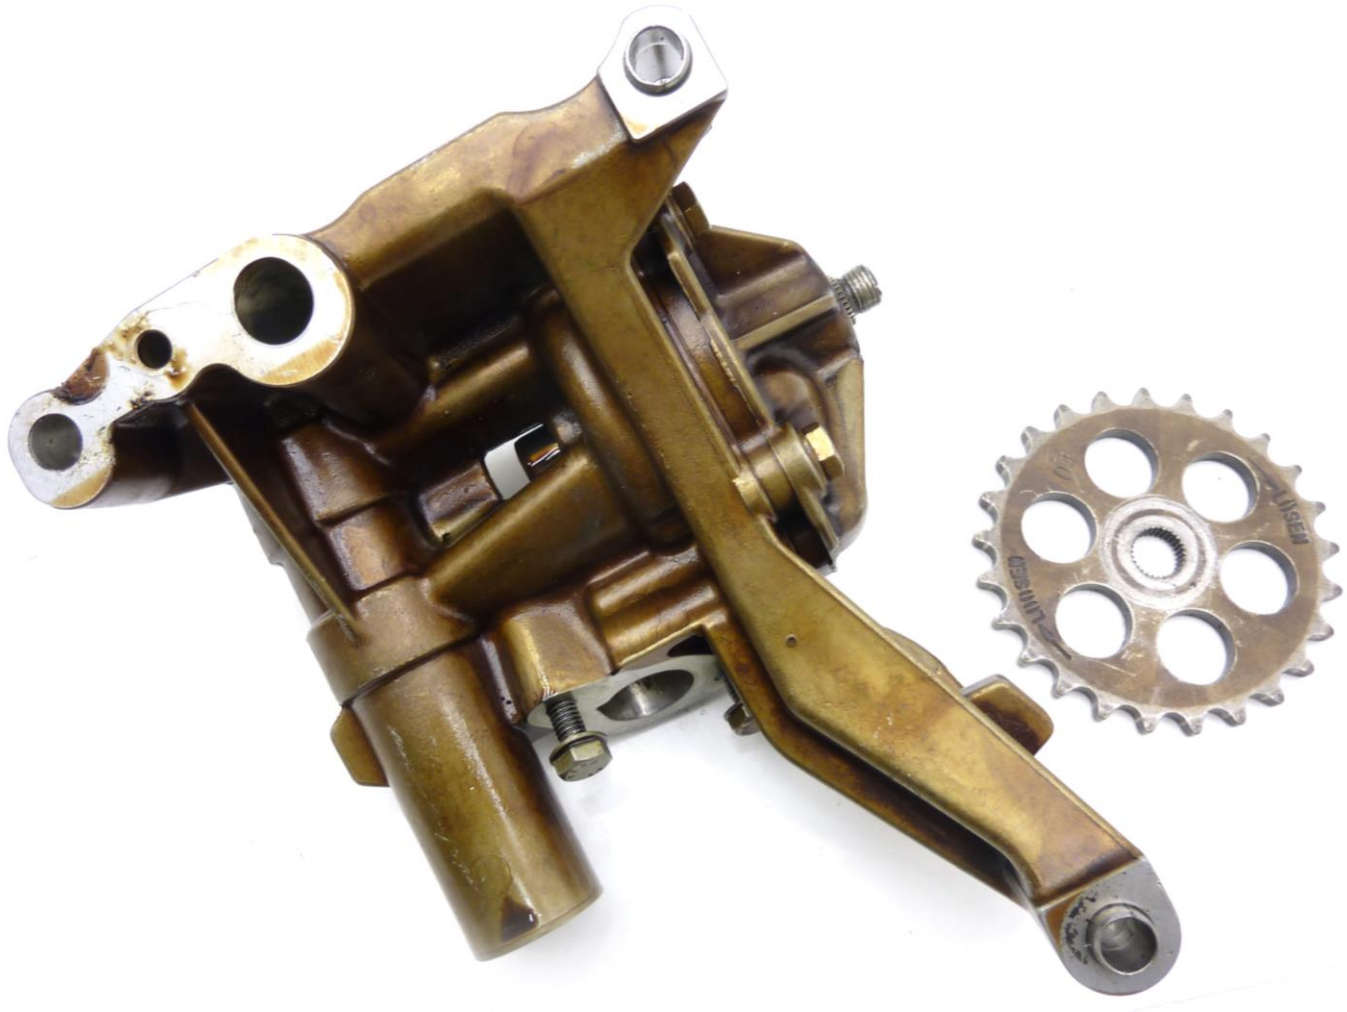

PROPRIETES

DEGRAISSANT FONTAINE est destiné au nettoyage des pièces mécaniques par trempage, par pulvérisation ou au pinceau.

DEGRAISSANT FONTAINE remplace le trichloréthylène et le perchloréthylène.

DEGRAISSANT FONTAINE se caractérise par sa rapidité d'action et son pouvoir dégraissant exceptionnel.

DEGRAISSANT FONTAINE est inoffensif pour tous les métaux et la plupart des caoutchoucs, peintures et matières plastiques.

DEGRAISSANT FONTAINE est antistatique.

DEGRAISSANT FONTAINE élimine aussi bien les graisses et lubrifiants d'origine animale que végétale et minérale. Il dissout les films protecteurs antirouilles.

APPLICATION

DEGRAISSANT FONTAINE est utilisé pour tous les dégraissages en industrie, le dégraissage avant peinture, l'élimination des pâtes à polir et à roder, le traitement des mécanismes de précision (horlogerie…).

MODE D'EMPLOI

S'utilise en fontaine de dégraissage, par trempage, par pulvérisation ou au pinceau.
Laisser agir 10 à 15 minutes. Frotter avec une éponge ou une brosse pour parfaire le nettoyage. Rincer à l'eau claire et sécher les pièces.

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide
Couleur : jaune clair transparent
Séquestrant de calcaire
Densité à 20°C : 1,08 +/- 0,02
pH : 11,0 (non dilué), +/- 0,2
Mousse légère stable en eau dure
Biodégradabilité supérieure à 90 %.
Contient entre autres composants : 20 à 25 % de tensioactifs anioniques, 5 à 10 % de tensioactifs non ioniques et cationiques.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau ou les muqueuses, se rincer abondamment à l'eau claire. Consulter un spécialiste. En cas de contact prolongé, il est recommandé de porter les protections d'usage (gants, lunettes et tablier,…). Ne pas mélanger avec des acides organiques, ne pas mélanger avec d'autres produits.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.
Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et au-dessous de 50°C.

COULEUR

Incolore

EMBALLAGES

Bidon : 5 litres livré avec une pompe, 20 litres et 30 litres.
Fût : 220 litres.